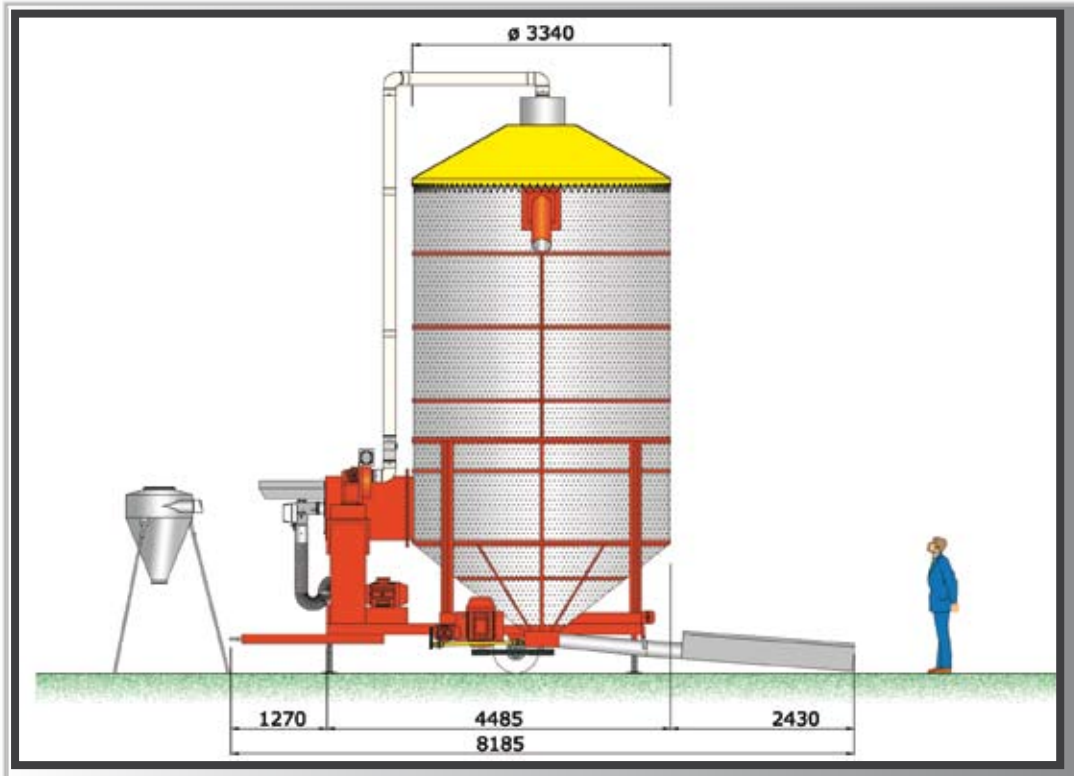

LARGE 270 *(riso)*

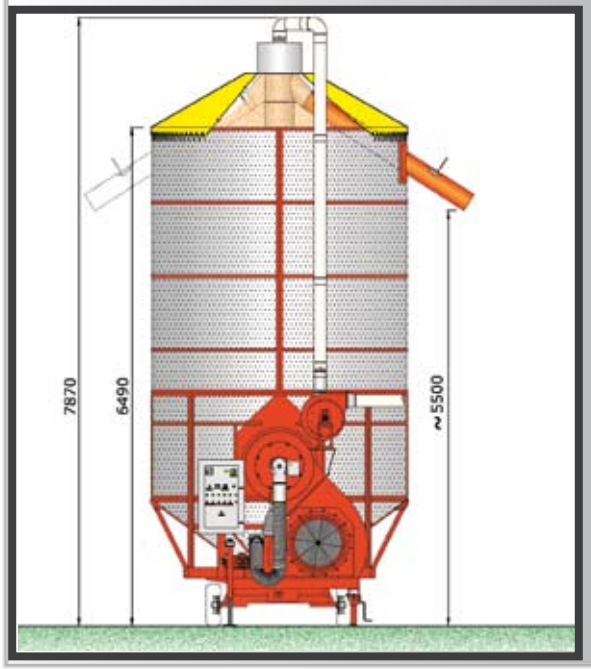

DATI TECNICI

Capacità di carico

Tonn. riso umido 23 (38 m^3)

PRODUZIONE MEDIA* 24h in tonn.

Riso dal 20% al 14% min. 35 / max. 45

*La produzione media varia anche in funzione della varietà di riso da essiccare

POTENZA RICHIESTA

Modello a Cardano trattore Min. HP 85

Singolo motore elettrico 45 kW (60 HP)

Modello Elettrico linea elettrica kW 40

Potenza dei singoli motori elettrici	*(kW)*	*(HP)*
- ventilatore	*15*	*20*
- coclea centrale	*18.5*	*25*
- coclea carico	*11*	*15*
- pulitore	*2.2*	*3*
- bruciatore	*0.75*	*1*

VENTILATORE

Tipo centrifugo

Giri/Min. 1.450

Portata m^3/h max* 35.000

* La portata massima si riferisce al ventilatore su banco di prova

BRUCIATORE

Gasolio doppio stadio (gas in opzione)

Capacità calorie Kcal/h max. 700.000

Coclea centrale diametro 350 mm, portata t/h 65

Coclea di carico diametro 250 mm, portata t/h 90

CONSUMI DI COMBUSTIBILE

Litri per tonn. di riso dal 20% al 14% ca. 5

Kcal per litro di acqua evaporata ca. 900

N.B: Tutti i dati relativi ai rendimenti sono comunque in funzione della temperatura esterna, il grado di umidità relativa dell'aria, qualità maturazione e pulizia del cereale da essiccare.

Alternative di scarico

A Soluzione con aspirazione.
Scarico girevole singolo - funzionante in due posizioni

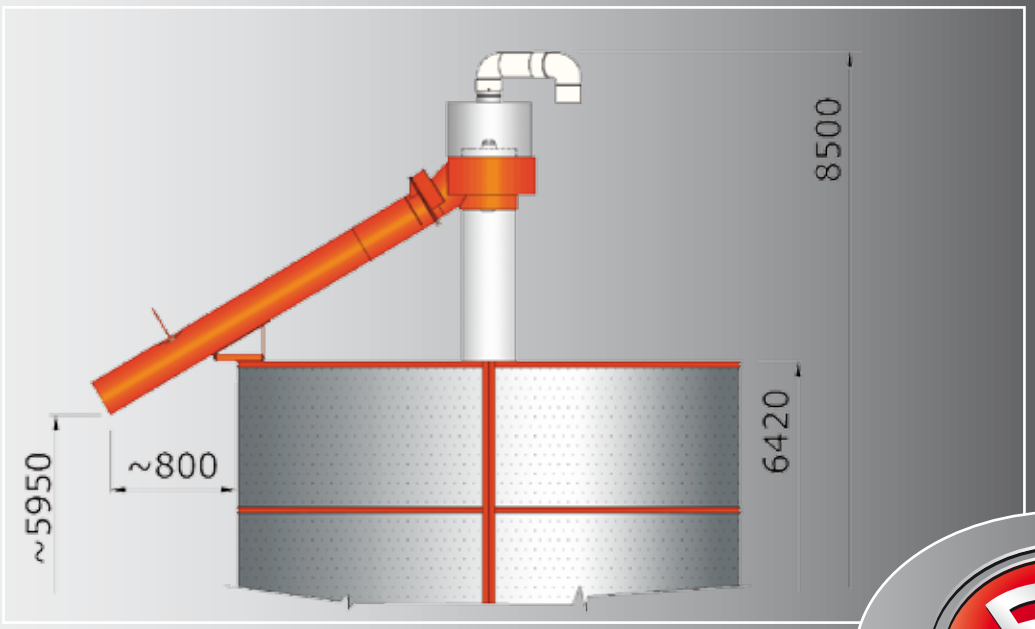

B Soluzione per altezza minima con aspirazione.
Scarico fisso singolo - doppio in opzione.

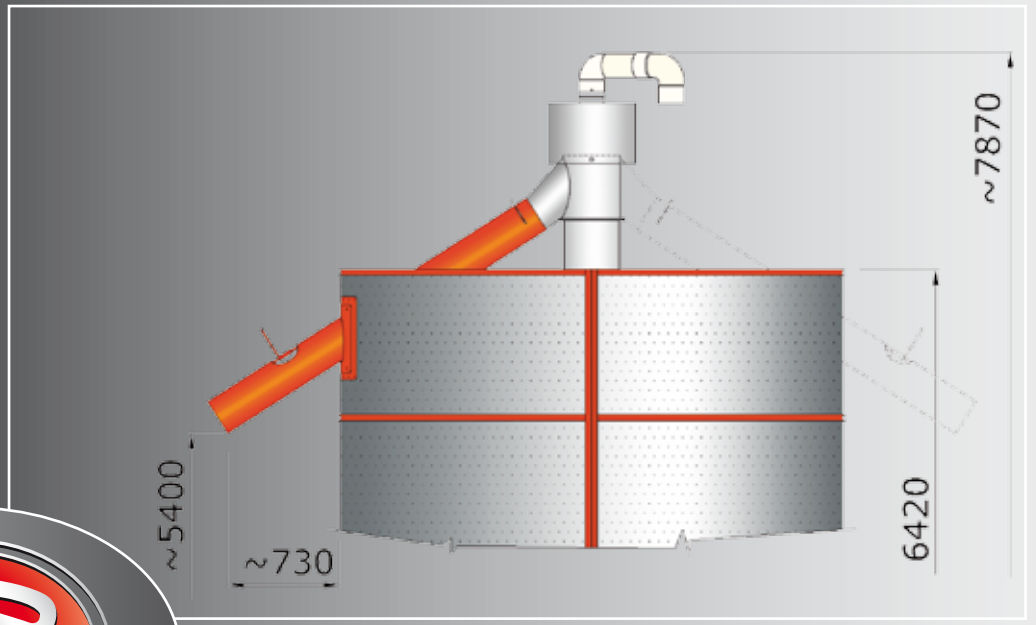

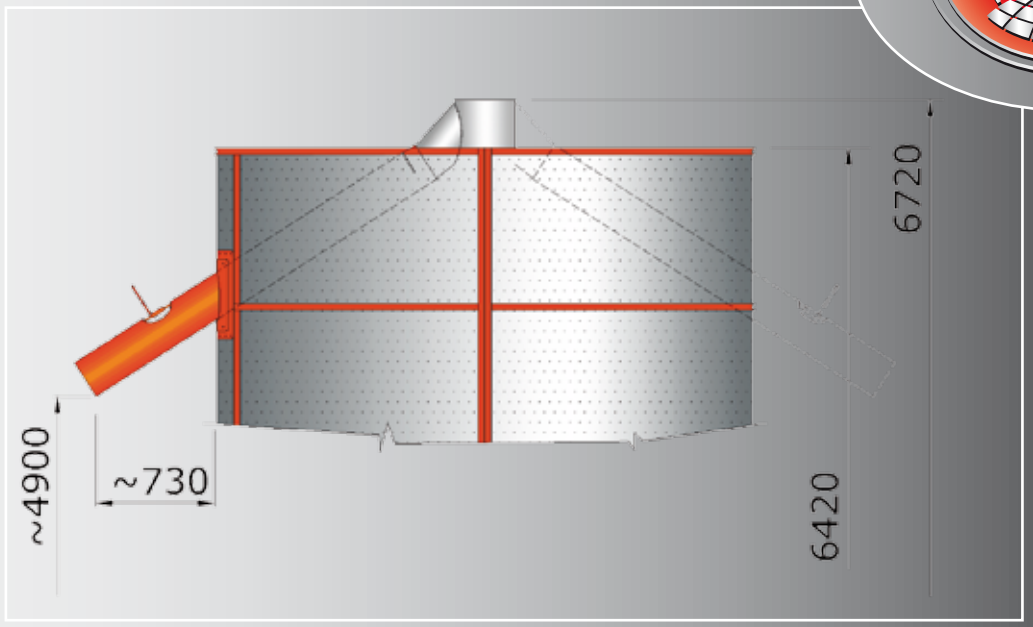

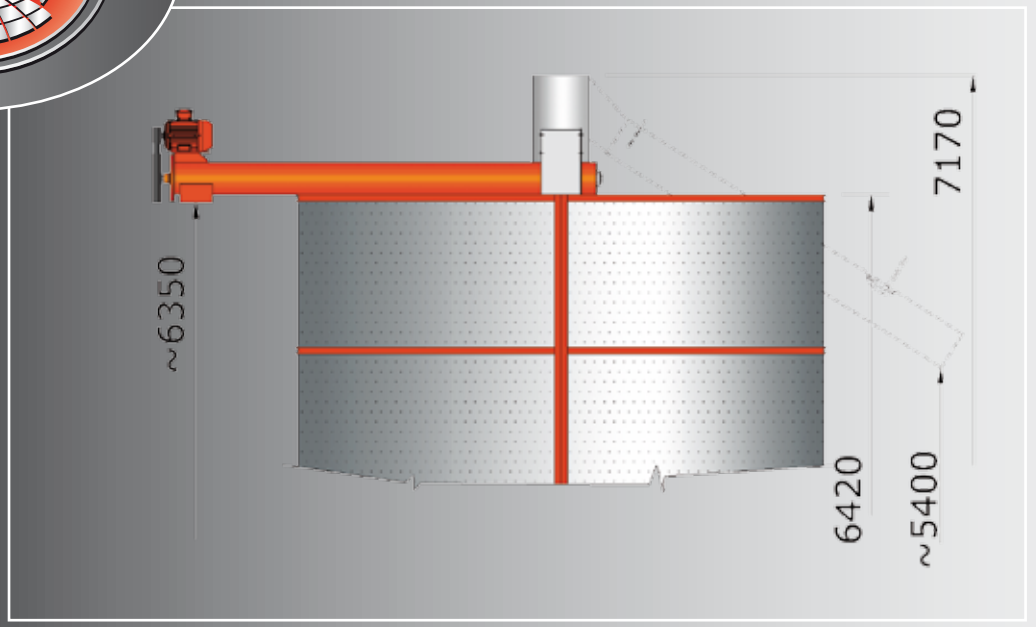

C Soluzione per altezza minima.
Scarico fisso singolo - doppio in opzione.

D Soluzione per scarico orizzontale.
Scarico singolo, fisso e motorizzato.

LARGE 270