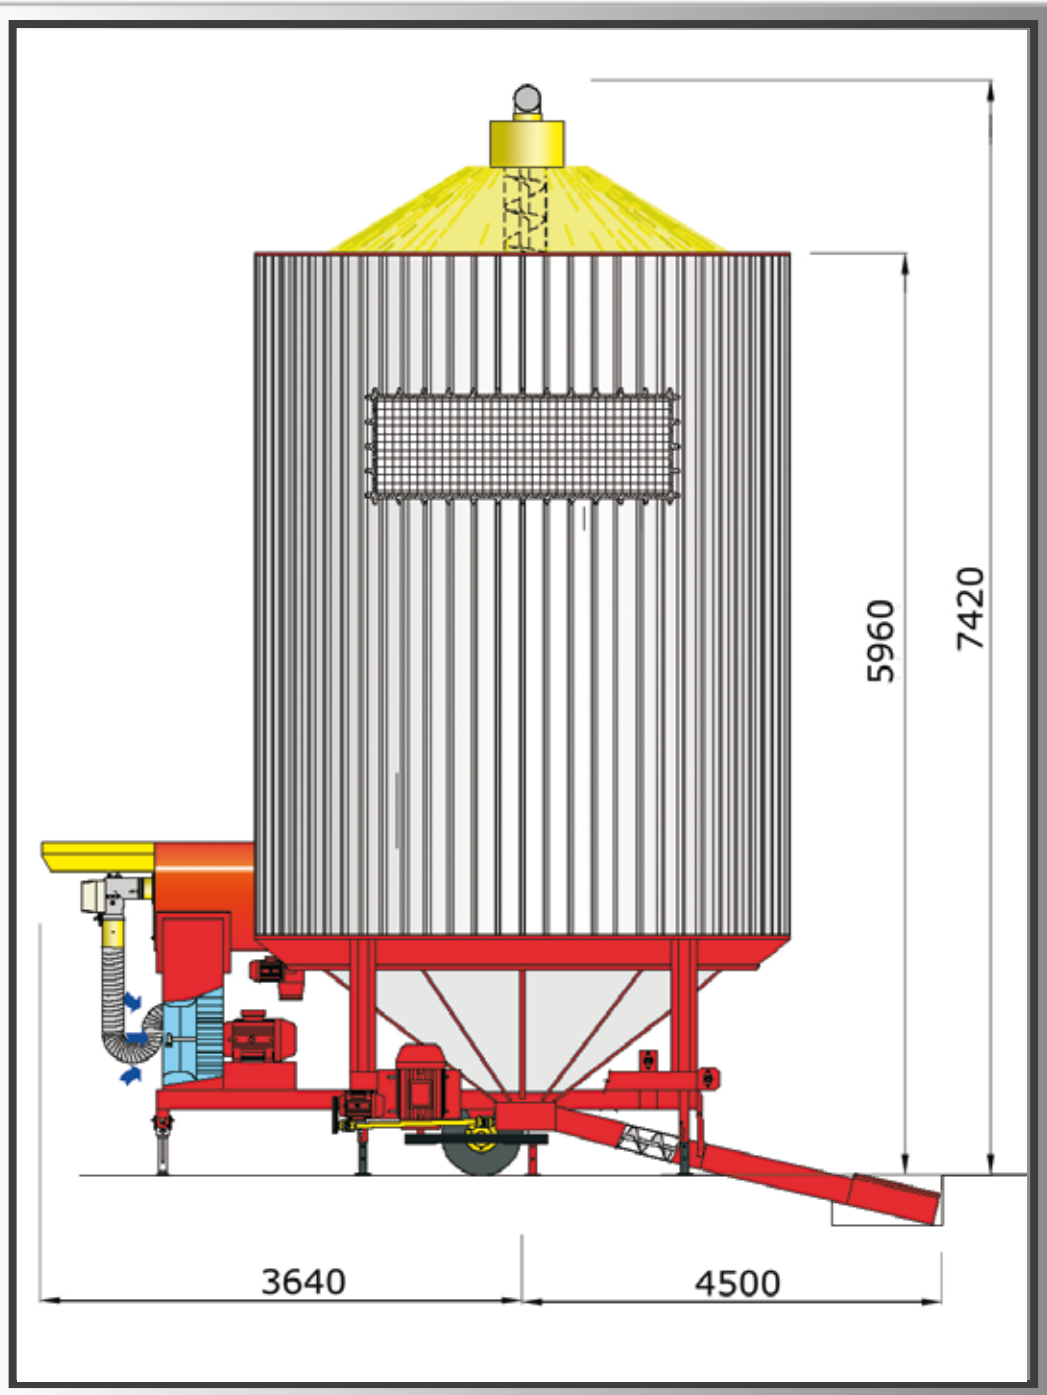

LARGE 240 (TwinSkin)

DATI TECNICI

Capacità di carico
Tonn. riso umido 20.5 (34 m^3)

PRODUZIONE MEDIA* 24h in tonn.
Riso dal 20% al 14% min. 30 / max. 40
*La produzione media varia anche in funzione della varietà di riso da essiccare

POTENZA RICHIESTA
Modello a Cardano trattore Min. HP 80
Singolo motore elettrico 45 kW (60 HP)
Modello Elettrico linea elettrica kW 35

VENTILATORE
Tipo centrifugo
Giri/Min. 1.450
Portata m /h max* 35.000
* La portata massima si riferisce al ventilatore su banco di prova

BRUCIATORE
Gasolio doppio stadio (gas in opzione)
Capacità calorie Kcal/h max. 700.000

Coclea centrale diametro 350 mm, portata t/h 65
Coclea di carico diametro 250 mm, portata t/h 90

CONSUMI DI COMBUSTIBILE
Litri per tonn. di riso dal 20% al 14% ca. 5
Kcal per litro di acqua evaporata ca. 900

N.B: Tutti i dati relativi ai rendimenti sono comunque in funzione della temperatura esterna, il grado di umidità relativa dell'aria, qualità maturazione e pulizia del cereale da essiccare.

FP PEDROTTI

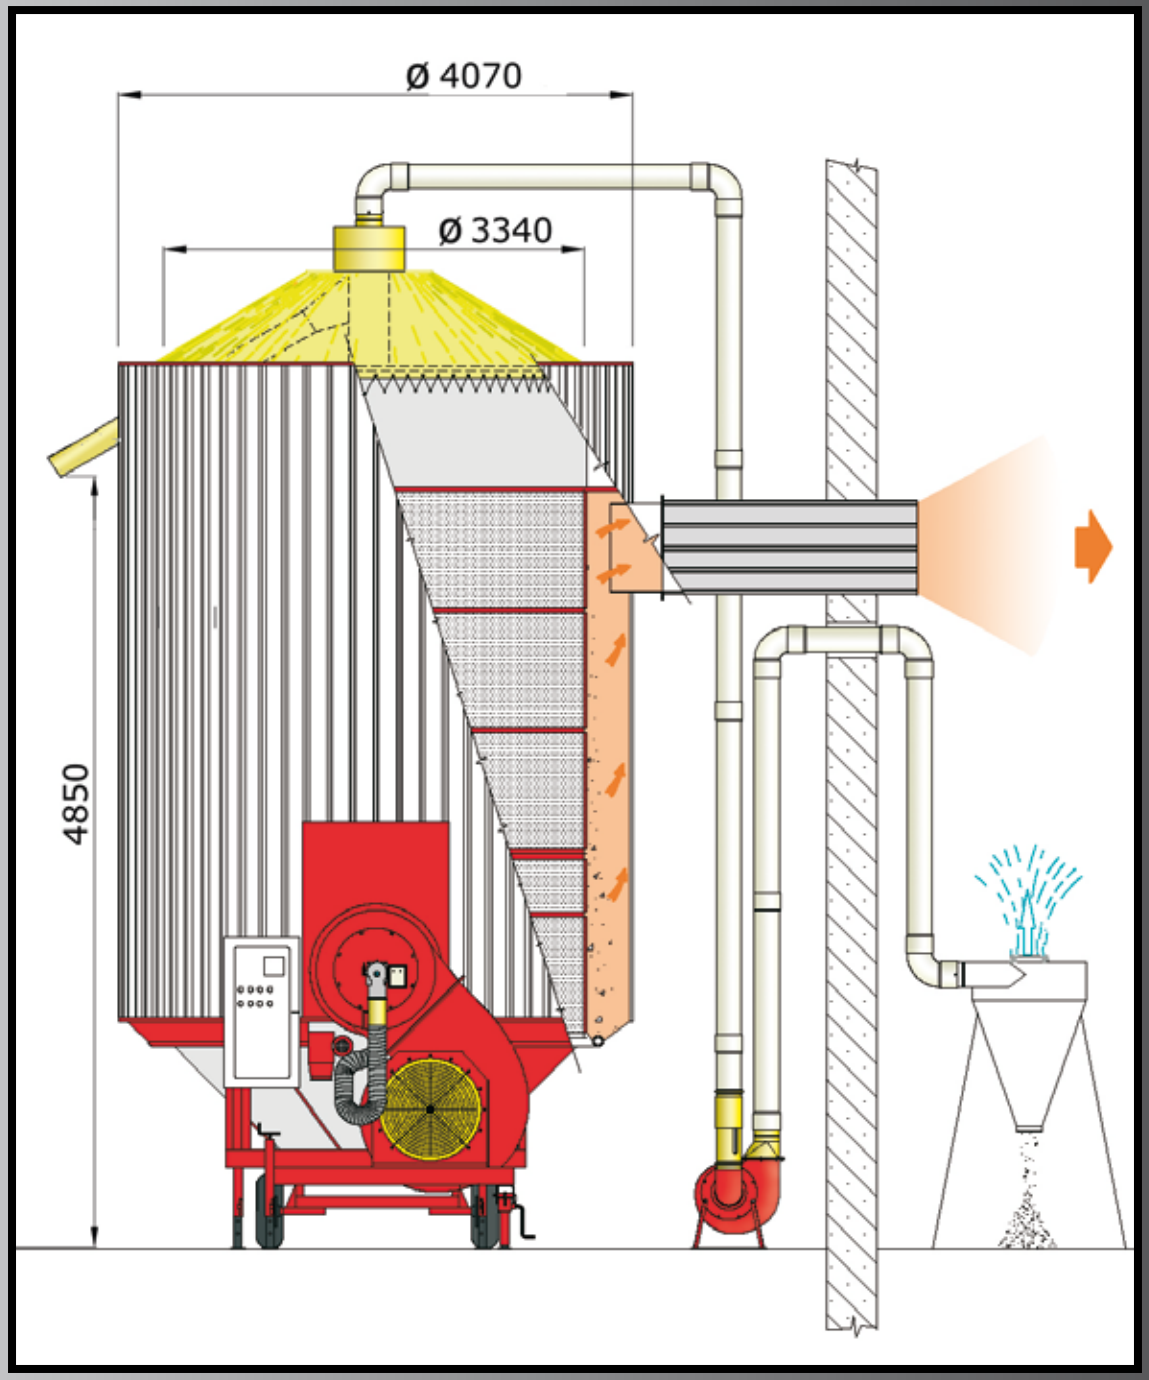

LARGE 240 (TwinSkin)